

MC6259.00

Freerunning Beton

FREERUNNING

Material

Betonelemente & verzinkter Stahl

Geräteabmessung

L: 1250 cm | B: 854 cm | H: 263 cm

Sicherheitsbereich

L: 1600 cm | B: 1150 cm

Max. Fallhöhe

250 cm

Alter (ab Jahren)


14

Fundamente

16 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Norm

EN16899 - Norm TÜV geprüft

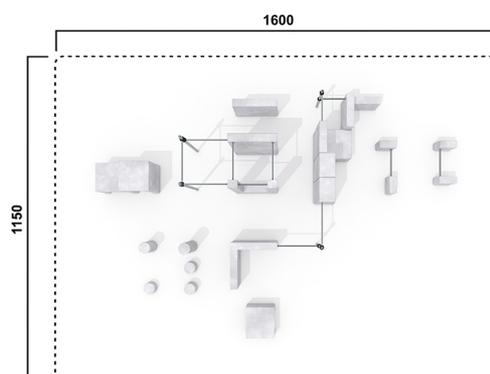

Beschreibung

MC-Freerunning
Betonelemente
mit Metall kombiniert

FREERUNNING PARK 5 BASIC
AUSFÜHRUNG BETONELEMENTE:
Betonfertigteile mit rutschfester Oberfläche

- 5 Cylinder H40-90cm
- 1 L-Element H100cm
- 1 Step block H75, 125cm
- 2 Jumping bar
H60cm, Rohr Ø48mm
- 1 Jump box
5 Blöcke mit Aufstiegshilfe
H75-200cm
- 1 Climbing wall H250cm
- 2 Wall H130, 250cm

- 1 Plattform H55cm
- Nachweis der Funktion durch eine fachkundige Person oder Institut für Abstände, Höhen, schräge Wände, Aufteilung der Bauteile

AUSFÜHRUNG STANGENGESTELL:

aus verzinkten Stahlrundrohr

- 13 Reckstangen Ø42mm
- Steher aus Rundrohr Ø90mm
- mit Kunststoff- und Gußverbinder

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d.R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at