

MC6032.00

Freerunning Beton

FREERUNNING

Material

Betonelemente & verzinkter Stahl

Geräteabmessung

L: 640 cm | B: 405 cm | H: 200 cm

Sicherheitsbereich

L: 1010 cm | B: 775 cm

Max. Fallhöhe

200 cm

Alter (ab Jahren)



14

Fundamente

4 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Norm

EN16899 - Norm TÜV geprüft

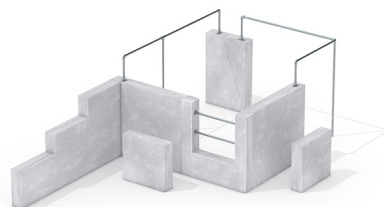

Beschreibung

MC-Freerunning
Betonelemente
mit Metall kombiniert

FREERUNNING

AUSFÜHRUNG BETONELEMENTE:

Betonfertigteile mit rutschfester Oberfläche

- 5 Wall H90, 150cm

- 1 Step wall H70-150cm

- 1 Climbing wall H150cm

- Nachweis der Funktion durch eine fachkundige Person oder Institut für Abstände, Höhen, schräge Wände, Aufteilung der Bauteile

AUSFÜHRUNG STANGENGESTELL:

- aus verzinktem Stahlrundrohr

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d.R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at

Produktinformation



- Steher Ø42mm
- Reck-/Querstangen Ø42mm
mit Gußverbinder