

KS1050.01

Turmanlage Fehring

## TURMANLAGE

### Material

Lärche - lasiert

### Geräteabmessung

L: 777 cm | B: 366 cm | H: 489 cm

### Sicherheitsbereich

L: 1127 cm | B: 763 cm

### Max. Fallhöhe

300 cm

### Alter (ab Jahren)


3

### Fundamente

15 Stk. L: 30 cm | B: 30 cm | H: 70 cm

### Norm

EN1176 - Norm TÜV geprüft

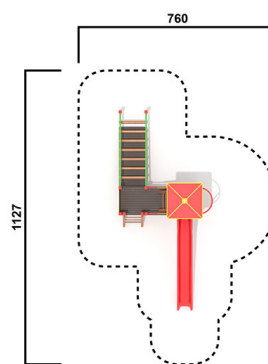

## Beschreibung

KSP-Programm 01

Lärche Leimbinder

Oberfläche umweltfreundlich gelb lasiert

### TURMANLAGE

- 1 Rutschenturm mit Pyramidendach  
Podesth. 95/195 cm
- 1 Anbauturm Podesth. 95 cm (2-modulig)
- 1 Wackelsteg mit Metallhandlauf und  
Sicherheitsboden 300 cm
- 2 Leitern mit Eschensprossen PH 95 cm
- 1 Feuerwehrausstieg mit  
Rundbogen 390 cm lang
- 3 farbige Seitenwände aus Kunststoffplatten
- 2 Rundbogenseitenwände
- Modul 100x100 cm
- Sicherheitsstangen verzinkt und

#### AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG  
A-8313 Breitenfeld a.d.R. 91 | Austria  
T: +43 (0) 3387 2248 0  
E: office@agropac.at  
W: agropac.at

# Produktinformation



- pulverbeschichtet
- verzinkte Bodenanker zum Einbetonieren

Im Lieferumfang nicht enthalten:

- Rutsche für PH 195 cm