

KS5713.01

Differenzierungs-Gurten-/Seilsteg, L:

KLETTERN

Material

Lärche - lasiert

Geräteabmessung

L: 400 cm | B: 120 cm | H: 42 cm

Sicherheitsbereich

L: 0 cm | B: 0 cm

Max. Fallhöhe

0 cm

Alter (ab Jahren)


3

Fundamente

0 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Norm

EN16630 - Norm TÜV geprüft

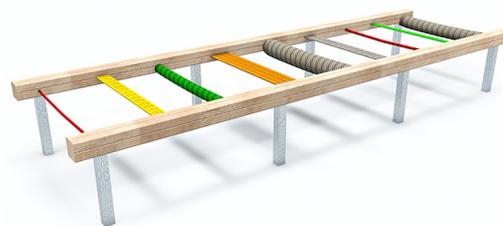

Beschreibung

KSP-Programm 01

Lärche Leimbinder

Oberfläche umweltfreundlich gelb lasiert

DIFFERENZIERUNGS-GURTEN-/SEILSTEG L: 4 M

- 2 Längsbalken aus Lärchenleimbinder
- 9 unterschiedliche Tauen und Gurte fix verspannt
- verschiedene Farben und Breiten der Gurte/Taue
- verz. Bodenanker zum Einbetonieren