

SG3012.00

Sonnensegel Anthrazit dreieckig a=

BESCHATTUNG

Material

Segel & Abdeckung

Geräteabmessung

L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Sicherheitsbereich

L: 0 cm | B: 0 cm

Max. Fallhöhe

0 cm

Alter (ab Jahren)


0

Fundamente

0 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Norm

Produkt ohne Plakette TÜV geprüft

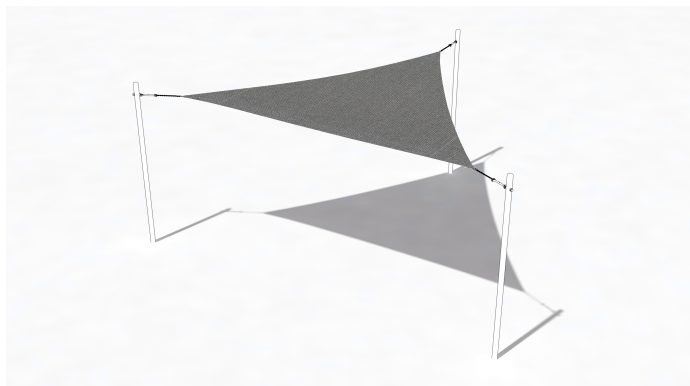

Beschreibung

SONNENSEGEL DREIECKIG, FIX-MONTAGE

- Sonnensegelfarbe Austronet 940 Anthrazit
- Segel konkav geschnitten
- Sonnensegel aus einem hochverstrecktem HDPE Gewebe
- hochreissfest, sehr robust
- hohe UV Beständigkeit, verrottet oder verschimmelt nicht
- witterungsbeständig und Wasser abweisend
- Schattierwert Sonnensegel ca. 85 %
- inkl. Bund mit Schlaufen

Hinweis:

Das Sonnensegel ist nur für den Sommerbetrieb geeignet, im Winter sowie bei starkem Wind muss das Segel abmontiert werden!