

SG2063.00

Sonnensegel Stone dreieckig per m<sup>2</sup>

## BESCHATTUNG

### Material

Segel & Abdeckung

### Geräteabmessung

L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

### Sicherheitsbereich

L: 0 cm | B: 0 cm

### Max. Fallhöhe

0 cm

### Alter (ab Jahren)


0

### Fundamente

0 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

### Norm

Produkt ohne Plakette TÜV geprüft

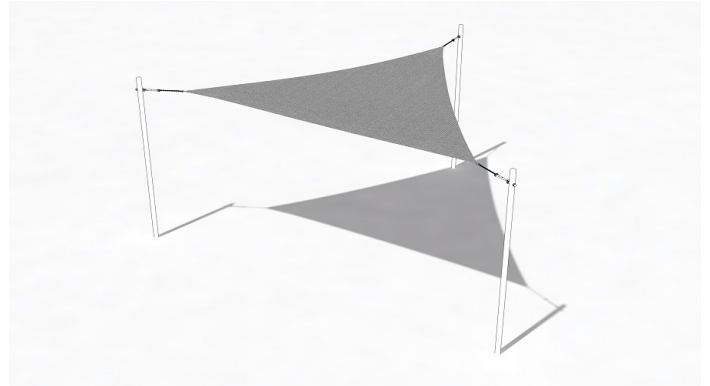

## Beschreibung

### SONNENSEGEL DREIECK FIX-MONTAGE

- Sonnensegelfarbe Austronet 940 Stone
- Segel konkav
- Sonnensegel aus einem hochverstrecktem HDPE Gewebe
- hochreissfest, sehr robust
- hohe UV Beständigkeit, verrottet oder verschimmelt nicht
- witterungsbeständig und Wasser abweisend
- Schattierwert Sonnensegel ca. 85 %
- inkl. Bund mit Schlaufen
- per m<sup>2</sup>

### Hinweis:

Das Sonnensegel ist nur für den Sommerbetrieb geeignet, im Winter sowie bei starkem Wind

muss das Segel abmontiert werden!